


# Technische gegevens en afmetingen Solus PA

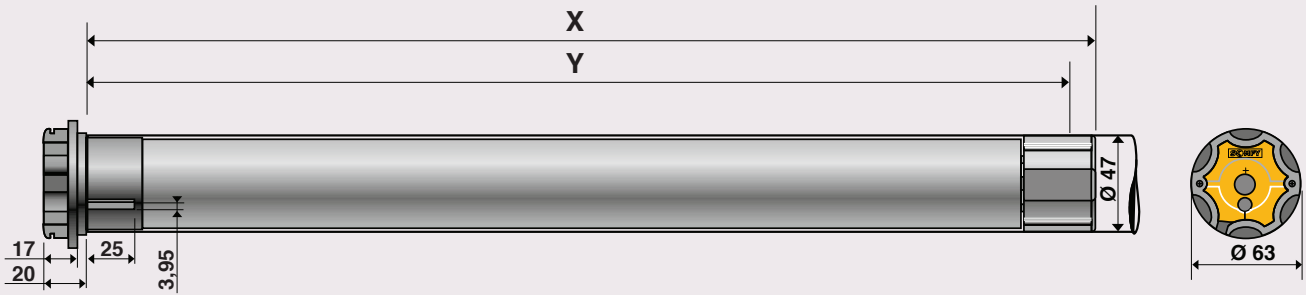

## Snoer

Blauw = nul  
 Bruin = draairichting 1  
 Zwart = draairichting 2  
 Geel/groen = aarde

	Solus PA 10/12	Solus PA 20/12	Solus PA 30/12	Solus PA 40/12
X = motorlengte (mm)	505	525	555	605
Y = boorafstand (mm)	490	510	540	590
Koppel (Nm)	10	20	30	40
Toerental (t/min.)	12	12	12	12
Trekracht bij buis Ø 50 mm (kg)	40	80	120	160
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	29	29	29	29
Tolerantie	<±8°	<±8°	±8°	<±8°
Opgenomen vermogen (Watt)	90	140	160	240
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,45	0,65	0,75	1,1
Maximale looptijd (min.)	4	4	4	4
Maximale motortemperatuur (°C)	140	150	150	150
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Gewicht (kg)	1,66	2,05	2,17	2,49
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Aantal aders	4	4	4	4
Doorsnede van de aders (mm <sup>2</sup> )	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Omgevingstemperatuur min./max. (°C)	-20/+40	-20/+40	-20/+40	-20/+40